

Stap 1 — Haak de hoekbeugels in (staander + ligger)

Om te beginnen plaats je beide hoekbeugels op de juiste hoogte van een bestaand legbord in jouw **basis stellingkast**.

1. Staanderbeugel (kleine beugel) inhaken

- Kies de hoogte van het legbord waar je de aanbouwkast wilt koppelen.
- Haak de **kleine staanderbeugel** in de staander; de lipjes vallen vanzelf in de nokjes van het profiel.
- De beugel hangt direct stevig recht.

2. Liggerbeugel (grote beugel) inhaken

- Haak nu de **grote liggerbeugel** om de ligger van het bestaande legbord.
- Schuif deze naar de gewenste positie (bijvoorbeeld ± 41 cm voor een aanbouwkast van 41 cm diep).
- De liggerbeugel blijft soepel schuifbaar zodat je later kunt bijstellen.

Voorbeeld: beide beugels correct ingehaakt

Hier zie je een **linker hoekopstelling**:

- Links hangt de staanderbeugel in de staander van de basiskast.
- Rechts klemt de liggerbeugel om de ligger van het legbord.

Deze combinatie vormt samen het ophangpunt waarop je straks de liggers van de aanbouwkast inhaakt.

Let op:

Maak je een **rechter hoekopstelling**, dan zijn deze posities precies gespiegeld:

- De staanderbeugel komt dan aan de rechterkant,
- En de liggerbeugel aan de linkerkant.

De montage is verder exact hetzelfde — alleen de oriëntatie wisselt mee met de hoek die je bouwt.



Stap 2 — Haak de liggers in (achterkant eerst, dan voorkant)

Nu de hoekbeugels op de juiste hoogte hangen, kun je beginnen met het inhaken van de liggers van de aanbouw stellingkast.

Dit doe je altijd in twee fases:

1. **Eerst alle achterste liggers** (staanderbeugel)
 2. **Daarna alle voorste liggers** (liggerbeugel)
-

A. Achterkant — begin van het frame

1. Haak de ligger in de staanderbeugel (achterkant, basiskast)

- Neem de eerste ligger van de aanbouwstelling.
- Haak (met de gleuf naar boven) het achterste uiteinde **van boven af** in de staanderbeugel (kleine beugel).
- De ligger hangt nu achterin, tegen de muurzijde.

2. Haak dezelfde ligger in de staander van de aanbouw-stellingkast

- Haak de ligger op dezelfde manier in als bij een normale stellingkast (in de nokjes).
- Je hebt nu het eerste stukje “frame” staan.

3. Herhaal dit voor alle achterste liggers

- Per ligger:
eerst → staanderbeugel (basiskast)
dan → staander (aانبouwkast)
- Werk zo alle niveaus van de achterkant af.

Na deze stap staat de achterkant van de aanbouwkast volledig gekoppeld aan de basiskast.

B. Voorkant — maak de aanbouwkast compleet

1. Haak de voorste ligger in de liggerbeugel (grote beugel, basiskast)

- Haak (met de gleuf naar boven) het uiteinde van de ligger in de grote liggerbeugel die om de ligger van de basiskast zit.
- Deze kan nog schuiven voor fijne positionering.

2. Haak dezelfde ligger in de staander van de aanbouwkast


- Breng het andere uiteinde naar voren en haak het in de staander van de aanbouwkast.

3. Herhaal dit voor alle voorste liggers


- Per ligger: **eerst** → liggerbeugel **dan** → staander aanbouwkast
- Na deze stap staat het frame van de complete aanbouwkast.

4. Leg de afdekplaten in de liggers


- Kijk even snel of alle liggers zowel achter als voor correct in de beugels en staanders hangen.
- Plaats de afdekplaten in de liggers van de aanbouwkast.
- Laat ze rustig zakken zodat ze netjes in de gleuven vallen.

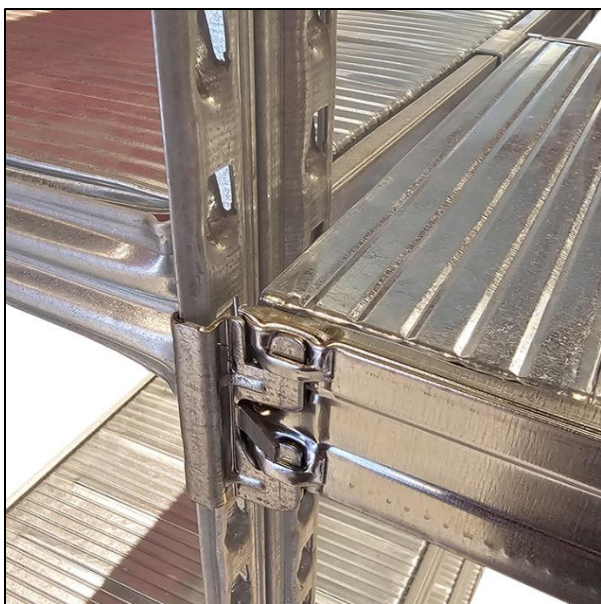

Staanderbeugel

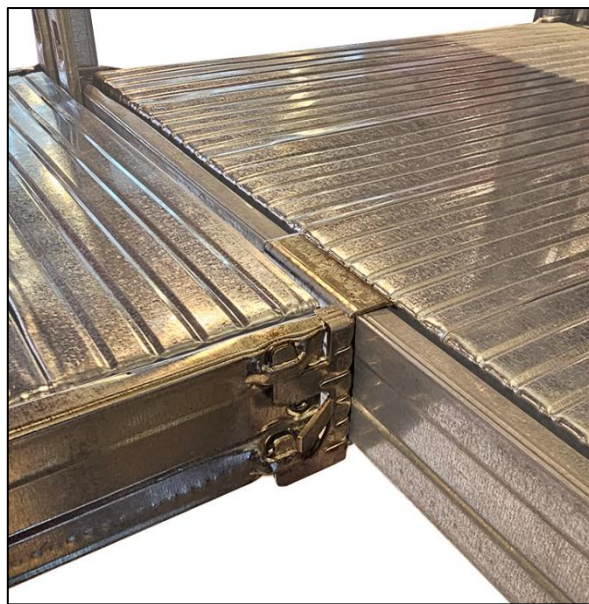

Liggerbeugel

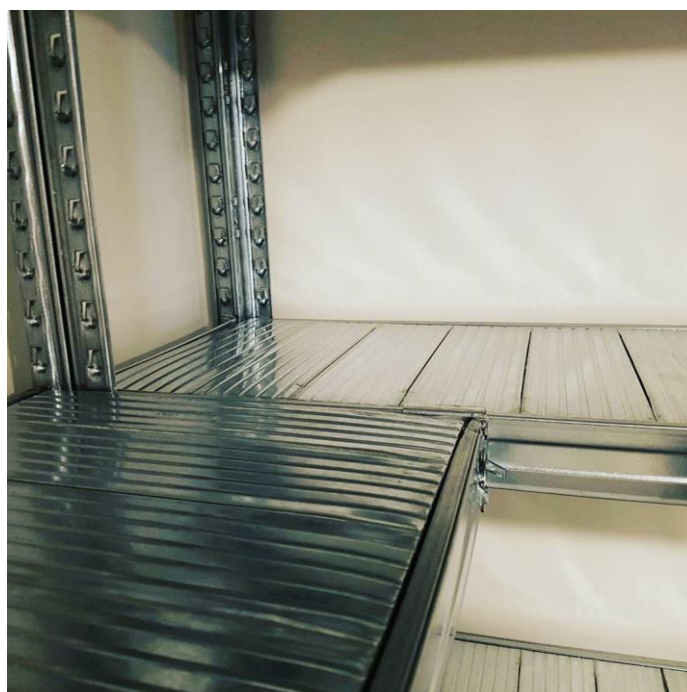

Hoek links klaar