


Je hebt 4 'beugels' in het zakje zitten met een korte kant waar een 6 kantig gat in zit, 4 (6 kantige) busjes en 4 dikke bouten. Deze moet je even prepareren. Zie de 3 kleine tekeningetjes.
Stap 1:



Stap 2:




Stap 3:



Nu heb je 4 complete beugels.
Elke lade neemt 5 'nokjes/haakjes' in beslag in de stijl.


Als je de lade onder een legbord hangt, tel dan 5 nokjes en hang de beugels op de onderste 2 met de lange kanten van de beugels naar elkaar toe.

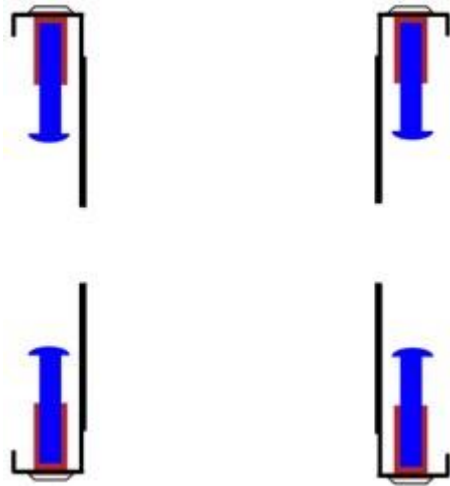

Zodra de beugels hangen, mogen de dikke bouten handvast worden aangedraaid met een inbus. Niet te vast.

Pak vervolgens de 2 geleiders en hang deze in de beugels met de 4 kleine boutjes (!schuine rechte kopjes, NIET de bolle kopjes) en 4 moertjes (zitten er 8 in en deze zijn hetzelfde)

Trek de geleiders helemaal uit en hang ze er zo in:

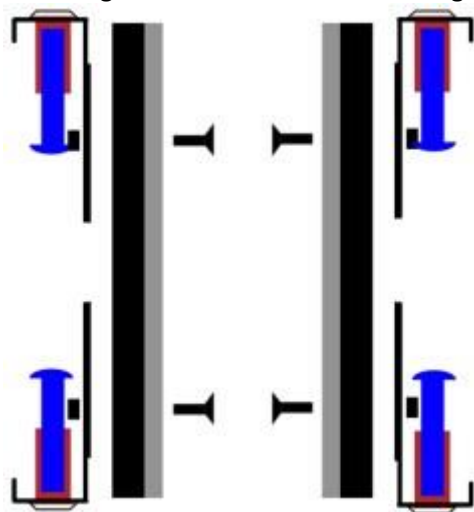

Deze boutjes en moertjes mogen goed vast worden gedraaid.

De geleiders zijn nu al uitgetrokken en nu mag je de lade erin leggen. Zorg dat de gaatjes in de hoeken van de lade voor de gaatjes liggen van de geleiders.

Pak nu de 4 moertjes met de bolle kopjes en 4 moertjes en bevestig de lade aan de geleiders. Deze mogen ook goed vast.

Het kan nu zijn dat het lijkt alsof de lade scheef hangt, dit ligt aan het verband van de stellingkast. Probeer de voorste stijlen van de kast even een centimeter naar links of naar rechts te schuiven en je ziet meteen welke kant hij op moet zodat de lade er recht in zit.